

# X-Banner TC-7

Setzen Sie Ihre Werbung mit Stil in Szene: Unsere X-Banner sind stabil, flexibel und besonders leicht. Das x-förmige Gestell ermöglicht die straffe Befestigung von Bannern in verschiedenen Größen. Der schnelle Aufbau und die praktische Tragetasche machen es zum perfekten Begleiter für alle Indoor-Anwendungen. Minimalistisch, effizient und werbewirksam überzeugt das X-Banner auf ganzer Linie.

## IHRE VORTEILE


- perfekt für Messen, Events und Workshops
- für den Innenbereich
- extrem leicht
- schneller, werkzeugloser Aufbau
- stabiler Ständer in X-Form
- inkl. Transporttasche mit Kordelzug

## DETAILS

- erhältlich in (B x H) 60 x 160, 60 x 180, 80 x 180, 80 x 200 cm
- Metallösen an den Ecken zur Befestigung
- Material: Frontlit (Bannermaterial 510 g/m<sup>2</sup>), robust, reflexionsarm, B1-zertifiziert
- Banner austauschbar

## VORGABEN ZUR DATENERSTELLUNG

- Dateiformat: Druck-PDF (X3/X4)
- Dateigröße: Banner-Breite x Banner-Höhe
- Maßstab: 1:1
- Anschnitt: 3 mm umlaufend ohne Schnittmarken
- Farbraum: CMYK (ISO Coated V2 (ECI))
- Bildauflösung: 135 - 150 dpi auf Endformat
- Schriften: in Pfade umwandeln

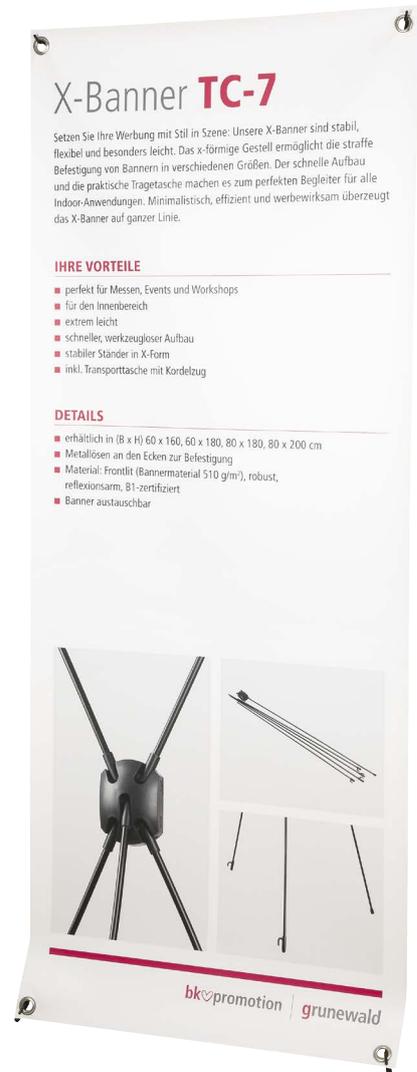

# L-Banner TC-21

Unser L-Banner vereint minimalistisches Design mit beeindruckender Werbewirkung. Die nahezu rahmenlose Optik sorgt dafür, dass Ihr Werbemotiv komplett im Mittelpunkt steht. Der schnelle Aufbau und die straffe Spannung des bedruckten Banners zwischen zwei schmalen Klemmschienen machen es zu einem beliebten Aufsteller für den Innenbereich.

## IHRE VORTEILE

- perfekt für Dauerausstellungen am POS und Events
- für den Innenbereich
- schneller Auf- und Abbau
- stabiler Ständer in L-Form
- inkl. Transporttasche

## DETAILS

- erhältlich in 80, 85, 100, 120, 150 cm Breite x 200 cm Höhe
- zwei Klemmschienen aus Aluminium zur Befestigung
- Material: Stay-Flat (faltendes Bannermaterial), blickdicht, B1-zertifiziert, sehr formstabil
- Banner austauschbar

## VORGABEN ZUR DATENERSTELLUNG

- Dateiformat: Druck-PDF (X3/X4)
- Dateigröße: Banner-Breite x 200 cm Höhe
- Maßstab: 1:1
- Anschnitt: 3 mm umlaufend ohne Schnittmarken
- Farbraum: CMYK (ISO Coated V2 (ECI))
- Bildauflösung: 135 - 150 dpi auf Endformat
- Schriften: in Pfade umwandeln

